

**ТОВ «Проммашсервіс»**

тел. [+38 \(056\) 376 50 30](tel:+380563765030), [+38 \(056\) 376 50 40](tel:+380563765040), [+38 \(050\) 190 55 67](tel:+380501905567), [+38 \(068\) 494 01 00](tel:+380684940100)

E-mail: [opms12@ukr.net](mailto:opms12@ukr.net)

[www.dneprmach.com.ua](http://www.dneprmach.com.ua)

**Кран мостовой подвесной однобалочный двухпролетный общего назначения г/п 1т**

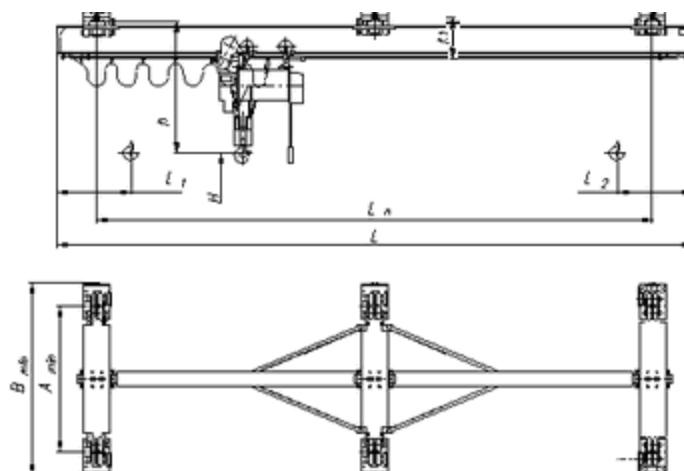


Рисунок не определяет конструкцию крана

**Основные технические характеристики:**

1. Грузоподъемность, т	1			
2. Пролет крана $L_n$ , м	7,5+7,5	9,0+9,0	10,5+10,5	12,0+12,0
3. Высота подъема крюка $H$ , м	6...36			
4. Номер профиля двутавровой балки для кранового пути по ГОСТ 19425-74	30М, 36М			
5. Размеры, мм	A min	600		
	B min	1460	1710	
	h1	350	430	510
	h, $L_1, L_2$ *)	зависит от выбранной электротали		
6. Группа режима работы крана по ГОСТ 25546-82(ISO 4301/1-86)	3К (А3)			
7. Скорость, м/с	подъема	0,13; 0,03/0,13*)		
	передвижения грузовой тележки	0,33; 0,53*)		
	передвижения крана	0,4		
8. Управление краном	с пола; радиоуправление			
9. Токоподвод	Кабельный; открытый троллейный; закрытый троллейный			
10. Род тока и напряжение:	переменный - 380 В; 50 Гц			
11. Суммарная мощность электродвигателей (ПВ 40%), кВт (max)*)	3x0,37 + 1,5 + 0,18 (2x0,18 при $H_{под}>9м$ )			
12. Масса крана, т (max)	1,25	1,66	1,81	2,18
13. Нагрузка на колесо, не более: кН (max)	4	4,35	4,45	4,80
14. Климатическое исполнение, категория размещения	У2, У3			
15. Температура окружающей среды, °С	-20...+40 (-40...+40)			
16. Исполнение крана	общепромышленное, пожаробезопасное			

**ТОВ «Проммашсервіс»**тел. [+38 \(056\) 376 50 30](tel:+380563765030), [+38 \(056\) 376 50 40](tel:+380563765040), [+38 \(050\) 190 55 67](tel:+380501905567), [+38 \(068\) 494 01 00](tel:+380684940100)E-mail: [opms12@ukr.net](mailto:opms12@ukr.net)[www.dneprmach.com.ua](http://www.dneprmach.com.ua)**Кран мостовой подвесной однобалочный двухпролетный общего назначения г/п 1т****СВЕДЕНИЯ, СООБЩАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ КРАНА**

Пролет крана, Lп, м.			
Длина консолей, Lк			
Высота подъема, H, м.			
Температура эксплуатации, град. С			
Климатическое исполнение	У3 (в помещении)	У2 (под навесом)	У1 (на улице)
Исполнение крана	Общепромышленное	Пожаробезопасное	
Токоподвод	Кабельный	Троллейный открытый	Троллейный закрытый
Управление краном	С пола	Радиоуправление	
Наименование транспортируемого груза			
Количество заказываемых кранов			
Дополнительные требования			
Наименование предприятия-заказчика			
Адрес предприятия-заказчика			
Контактное лицо, ответственное за заказ крана (Ф.И.О., должность, контактный телефон)			

*место печати**подпись*

По специальному заказу данные краны могут изготавливаться:  
с размерами, отличными от указанных в таблице; с режимом работы А4 (4К); А5 (5К), при этом размеры крана будут отличны от указанных в таблице; с тормозами на передвижение крана; с концевыми выключателями; с устройством плавного пуска и остановки либо частотными преобразователями, позволяющими изменять скорости крана; с мотор-редукторами на передвижение крана другого производителя.