

Кран мостовой однобалочный опорный г/п 1т

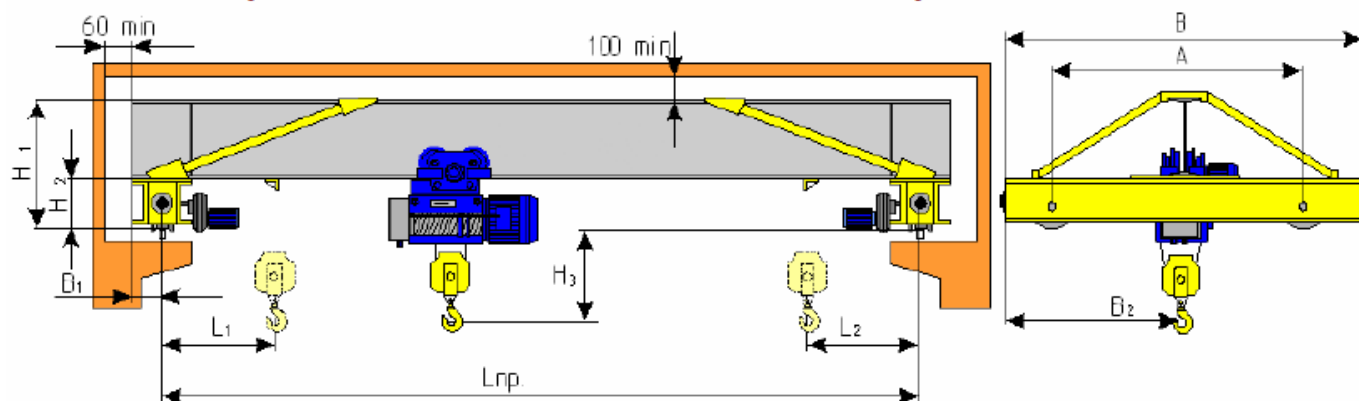


Рисунок не определяет конструкцию крана

Основные технические характеристики:

1. Грузоподъемность, т	1								
2. Пролет крана $L_{кр}$, м	4,5	7,5	10,5	13,5	16,5	19,5	22,5		
3. Высота подъема крюка H , м ^{*)}	6...36								
4. Размеры, мм	A min	1500	2000	2600	4000				
	B min	1910	2410	3010	4410				
	B ₁ max	180						230	
	B ₂ min ^{*)}	1075	1325	1650	2325				
	H ₁ max	995 ^{*)}						1530 ^{*)}	
	H ₂ max	350							
5. Группа режима работы крана по ГОСТ 25546-82(ISO 4301/1-86)	3К (A3); 4К (A4); 5К (A5)								
6. Скорость, м/с	подъема ^{*)}	0,13; 0,03/0,13 ^{*)}							
	передвижения тали ^{*)}	0,33; 0,53 ^{*)}							
	передвижения крана	0,35; 0,4; 0,5 (от 0 до номинальной скорости – с установкой преобразователя частоты с функциями плавный разгон/торможение)							
7. Управление краном	с пола, радиоуправление								
8. Токоподвод	Кабельный; открытый троллейный; закрытый троллейный								
9. Род тока и напряжение:	переменный - 380 В; 50 Гц								
10. Суммарная мощность электродвигателей (ПВ 40%), кВт	2x0,37 + 1,5 + 0,18 (2x0,18 при $H_{под} > 9м$)								
11. Масса крана, т	1,26...4,26								
12. Нагрузка на колесо крана, кН	7,8	8,5	9,4	10,5	11,6	18,58	19,58		
13. Тип кранового рельса	железнодорожного	Р 24 ГОСТ 6368-82							
	специального	Квадрат 50 ГОСТ 2591-88 Ст3 ГОСТ 535-88							
14. Климатическое исполнение, категория размещения	У1, У2, У3								
15. Температура окружающей среды, °С	-20...+40 (-40...+40)								
16. Исполнение крана	общепромышленное, пожаробезопасное								

^{*)} ^{*)} Данные характеристики зависят от типа устанавливаемой электротали. В опросном листе указаны характеристики стандартной тали производства Б.Эхо, Р.Болгария

^{*)} ^{*)} Указан стандартный размер. Данный размер по требованию заказчика может быть уменьшен

**Кран мостовой однобалочный опорный г/п 1т
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ**

Тип крана	<input type="checkbox"/> подвесной <input type="checkbox"/> опорный	Пролетная балка (при длине более 12м) в разрезном варианте	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
Грузоподъемность, т		Температура окружающей среды	<input type="checkbox"/> (-20С+40С) <input type="checkbox"/> (-40С+40С)
Полная длина крана, Лм (д/подвесного крана)		Режим работы крана ГОСТ 25546	<input type="checkbox"/> 2К, <input type="checkbox"/> 3К
Пролет, Лм		Климатическое исполнение ГОСТ 15150	<input type="checkbox"/> У
Длина консолей Лк, м (д/подвесного крана)		Категория размещения ГОСТ 15150	<input type="checkbox"/> 2, <input type="checkbox"/> 3
Высота подъема, м		Количество кранов	
Размер квадрата или номер рельса подкранового пути (д/опорного крана)		Способ отгрузки	<input type="checkbox"/> Автотранспорт <input type="checkbox"/> ж/д транспорт <input type="checkbox"/> Самовывоз
Номер двутавра кранового пути (д/подвесного крана)			

Исполнение крана

<input type="checkbox"/> Общепромышленное	<input type="checkbox"/> Пожаробезопасное ТУ 24-0211236-014-2004	<input type="checkbox"/> Взрывозащищенное 11-255554 ТУ		
	Класс пожароопасной зоны	Класс взрыв. зоны	Категория взрыв. смеси	Группа взрыв. смеси
	<input type="checkbox"/> П-I, <input type="checkbox"/> П-II, <input type="checkbox"/> П-IIIa , <input type="checkbox"/> П-III	<input type="checkbox"/> В-Ia , <input type="checkbox"/> В-Iб, <input type="checkbox"/> В-Iг	<input type="checkbox"/> ПA, <input type="checkbox"/> ПB ,	<input type="checkbox"/> Т1, <input type="checkbox"/> Т2, <input type="checkbox"/> Т3, <input type="checkbox"/> Т4

Доп. Требования (кран)		Доп. требования (эл. таль)	
Привод на перемещение крана	<input type="checkbox"/> стандартное <input type="checkbox"/> м/р Германия (кроме ВЗИ)	Таль электрическая	<input type="checkbox"/> пр-во Россия <input type="checkbox"/> пр-во Болгария
Регулирование скорости	<input type="checkbox"/> Стандартное <input type="checkbox"/> частотное (кроме ВЗИ)	Регулирование скорости перемещения тали	<input type="checkbox"/> Стандартное <input type="checkbox"/> 2-х скоростное
Тип управления	<input type="checkbox"/> Пульт управления <input type="checkbox"/> радиоуправление	Регулирование скорости подъема груза	<input type="checkbox"/> стандартное <input type="checkbox"/> 2-х скоростное
Оснащение тормозом на передвижение (кроме ВЗИ)	<input type="checkbox"/> ДА, <input type="checkbox"/> НЕТ	Оснащение тормозом на передвижение	<input type="checkbox"/> ДА, <input type="checkbox"/> НЕТ
Подвод питания	<input type="checkbox"/> кабельный <input type="checkbox"/> троллейный	Дополнительные требования:	

Внимание! При заказе крана без электротали необходимо запрашивать габаритный чертеж тали.

Сведения о заказчике

Наименование предприятия, адрес, телефон	
Ф.И.О., подпись, должность, печать предприятия	