


ТОВ «Проммашсервіс»

тел. [+38 \(056\) 376 50 30](tel:+380563765030), [+38 \(056\) 376 50 40](tel:+380563765040), [+38 \(050\) 190 55 67](tel:+380501905567), [+38 \(068\) 494 01 00](tel:+380684940100)

E-mail: opms12@ukr.net www.dneprmash.com.ua

Кран козловой электрический общего назначения управление из кабины г/п 5т

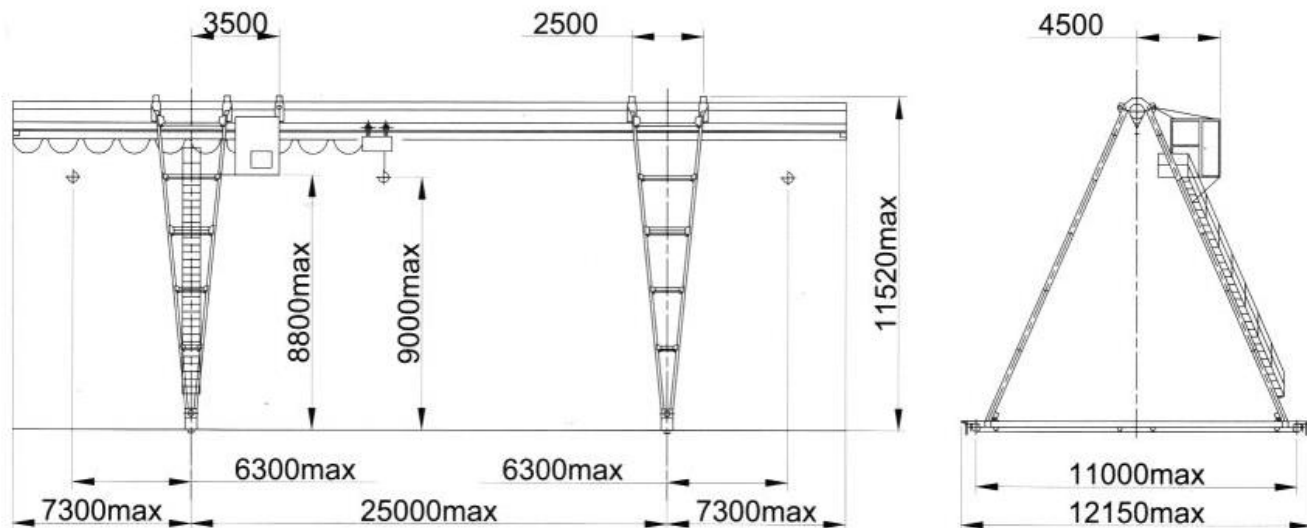

Основные технические характеристики:

1. Грузоподъемность, т		5
2. Пролет крана L _п , м		6 – 25
3. Высота подъема крюка Н, м		9
4. Группа режима работы крана по ГОСТ 25546-82(ISO 4301/1-86)		3К (А3); 4К (А4)
5. Скорость, м/с	подъема*)	0,13
	передвижения тали*)	0,33
	передвижения крана	0,5 м/с
6. Управление краном		из кабины, радиоуправление
7. Токоподвод		Кабельный; кабельный барабан
8. Род тока и напряжение:		переменный - 380 В; 50 Гц
9. Суммарная мощность электродвигателей (ПВ 40%), кВт		17,4
10. Масса крана, т		до 16,5 т
11. Нагрузка на колесо крана, кН		80
12. Тип кранового рельса		Р 43; КР 70
13. Климатическое исполнение		У1
14. Категория размещения		до V ветрового района включительно, в сейсмических районах не более 6 баллов
15. Температура окружающей среды, °С		-20...+40 (-40...+40)

*) Данные характеристики зависят от типа устанавливаемой электротали

ТОВ «Проммашсервіс»

тел. [+38 \(056\) 376 50 30](tel:+380563765030), [+38 \(056\) 376 50 40](tel:+380563765040), [+38 \(050\) 190 55 67](tel:+380501905567), [+38 \(068\) 494 01 00](tel:+380684940100)

E-mail: opms12@ukr.net www.dneprmash.com.ua

Кран козловой электрический общего назначения управление из кабины г/п 5т

СВЕДЕНИЯ, СООБЩАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ КРАНА

Пролет крана, Лп, м.		
Рабочий вылет консолей, м		
Высота подъема, Н, м.		
Температура эксплуатации, град. С		
Токоподвод		
Управление краном	Кабина	Радиоуправление
Подкрановый путь		
Наименование транспортируемого груза		
Количество заказываемых кранов, шт.		
Дополнительные требования		
Наименование предприятия-заказчика		
Адрес предприятия-заказчика		
Контактное лицо, ответственное за заказ крана (Ф.И.О., должность, контактный телефон)		

место печати

_____ подпись